

SPILEPLATER

Lekre spileplater med lyddempede egenskaper og mange bruksområder

NYHET

spileplater i heltre eik

Side 4-7

8

LEKRE DEKORER

Side 2 & 3

- Høst & vår kolleksjon 2023 -

level

BY FRITZOE ENGROS



Skap et nordisk og moderne preg på rommet med lekke spileplater.

Tilbehør:

Skruer spileplate Level TX20 4,0×30mm pk à 100 stk
Nobb: 60155063

NORDIC SERIES

Elementet består av folierte lameller montert på en akustikk plate. Spilebredden er 25mm med 15mm avstand. Akustikkfilten består av Polyester og er 100% resirkulerbar. Spileplatene kombinerer både stil og moderne design med funksjonelle, akustiske egenskaper som gir en betydelig reduksjon av gjenklang og lyder.

FARGER




GRÅ EIK

21MM 2440X0600MM
NOBB 60049324




LYS EIK

21MM 2440X0600MM
NOBB 60049318




OLJET EIK

21MM 2440X0600MM
NOBB 60049321




RØK EIK

21MM 2440X0600MM
NOBB 60049322



VALNØTT

21MM 2440X0600MM
NOBB 60049320



SORT EIK

21MM 3000X0565MM
NOBB 60049323

3000mm lengde



LYS EIK

21MM 3000X0565MM
NOBB 60049318

Sorte eikespiler demper og skaper et lunere uttrykk på kjøkkenet.



PRODUKTEGENSKAPER

- Gode lydegenskaper/akustikk egenskaper
- Stilfullt uttrykk
- Enkel montering
- Enkel rengjøring
- Fleksibel

Scann QR kode for utvidet produktinformasjon



Frisk opp ethvert rom

Oppdag Spileplatene fra Level

Lekre spileplater med dokumenterte lyddempende egenskaper og mange bruksområder. Elementet består av Heltre Eik-lameller montert på en akustikk plate. Spileplatene kombinerer både stil og moderne design med funksjonelle, akustiske egenskaper som gjør det mer behagelig å oppholde seg i rommet. Spileplatene kan brukes både på vegger og tak. Enkel montering med lim eller skruer.



LEVEL BY FRITZØE ENGROS

Spiler i heltre,
lakkert




NYHET

Eksklusivt & tidløst

SPILEPLATER I HELTRE EIK


Vi introduserer nye Level heltre eik i både AB og BC kvalitet. Disse eikestavene er fingerskjøtt og montert på akustikkfilt. Platene har størrelsene 30MM 2400MM X 600MM

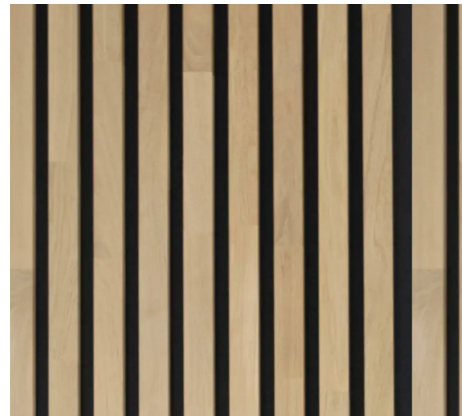

HELTRE EIK LAKKERT
NOBB: 60135204

HELTRE EIK LAKKERT A/B

Spileplater i heltre eik lakkert leveres i AB kvalitet med fingerskjøtte lameller. Overflaten er lakkert og har en spiletykkelse på 21mm, 43mm bredde med 24mm mellomrom. Montert på en akustikkfilt med total tykkelse på 30mm. Det er 9 spiler på spileplaten som er 2400x600mm

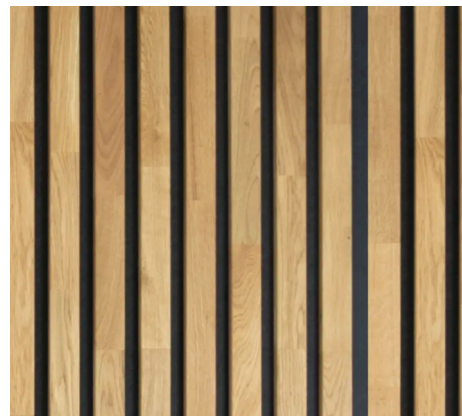

HELTRE EIK OLJET
NOBB: 60135206


HELTRE EIK OLJET B/C

Spileplater i heltre eik oljet leveres i BC kvalitet med fingerskjøtte lameller. Lamellene er grunnoljet og har en spiletykkelse på 21mm, 43mm bredde med 24mm mellomrom. Montert på en akustikkfilt med total tykkelse på 30mm. Det er 9 spiler på spileplaten som er 2400x600mm.

Tilbehør:

Skruer spileplate Level TX20 4,0x30mm pk à 100 stk
Nobb: 60155063



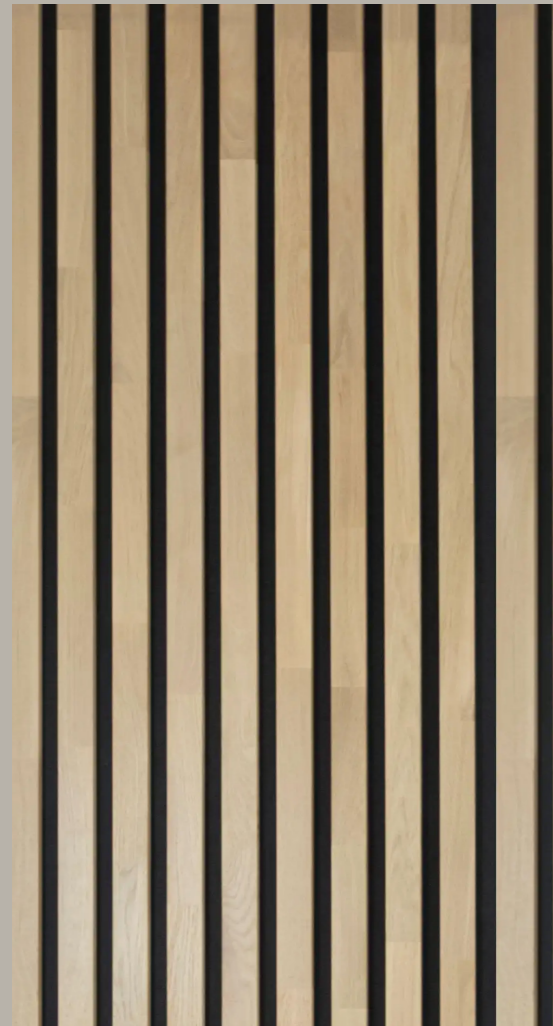

NYHET

SPILEPLATE LEVEL HELTRE EIK LAKKERT A/B

Spileplater i heltre eik lakkert leveres i A/B kvalitet med fingerskjøtte lameller. Overflaten er lakkert og har en spiletykkelse på 21mm, 43mm bredde med 24mm mellomrom. Montert på en akustikkfilt med total tykkelse på 30mm. Det er 9 spiler på spileplaten som er 3000 x 600mm

PRODUKTEGENSKAPER

- Gode lydegenskaper/akustikk egenskaper
- Stilfullt uttrykk
- Enkel montering
- Enkel rengjøring
- Fleksibel

HELTRE EIK LAKKERT

NOBB: 60154229

Tilbehør:

Skruer spileplate Level TX20 4,0×30mm pk à 100 stk

Nobb: 60155063





Stemningsbilde spillevegg

MONTERING & VEDLIKEHOLD - NORDIC SERIES

Standard platetykkelse er 21mm 2440×0600mm og med fals- overlappssystem. Ved montering på trestender bør du bruke skruer. Ved montering på plater anbefaler vi bruk av plugger og skruer. Vi anbefaler å legge en list ved avslutning mot gulv.

FOR MONTERING AV SPILEPLATER TRENGER DU FØLGENDE:

- En håndsag eller skinnesag
- Et vater
- En skrutrekker eller drill
- Svarte skruer 4,8×33-35 mm (RAL 9005, sort)
- Monteringslim
- Kloss og sandpapir
- Et målebånd
- En skarp tapetkniv

Før montering:

Sjekk veggen der platene skal monteres. Rengjør veggen grundig. Sørg for at alle urenheter er borte. Hvis veggen vaskes, skal overflaten være tørr på braketten. Sjekk om veggen er i lodd.

Mål opp:

Mål høyde og bredde på veggen, dette for å beregne antall paneler.

Tilpasse platene:

Merk og sag ut for brytere og stikkontakter. Merk saglinjen med en blyantlinje.

Løst hengende akustikkfilt etter kapping av platene, kan festes igjen ved hjelp av en skrue (bakfra gjennom akustikkfilten og inn i lamellen). Fjern forsiktig rester av fliser etter kutt på den avskårne platen med sandpapir.

Platene monteres sammen med falsene. Skyv platene sammen til det er 15 mm mellom lamellene i skjøten.

Montering på trestendere:

Løsningen med underliggende trestender gir muligheten til å skjule ledninger fra TV- eller LED-lys. Avstanden mellom stenderene skal være på maks C/C 600 mm. Hvis du vil ha en høyere lydklasse, kan mineralull settes inn mellom stenderen.

Monter platene ved å skru skruene gjennom akustikkfilten og inn i stenderen. Skruene monteres mellom spilene 1 og 2 + 3 og 4 + 8 og 9 + 14 og 15.

Gjenta prosessen på resten av veggen. Husk å kontrollere at platene er jevne og loddet under installasjonen.

Montering direkte på veggen med monteringslim:

Før du fester, løft den første platen på veggen og merk plasseringen av platen med et blyantstrøk. Monteringslim kan påføres direkte på veggen eller med en lodd-linje direkte fra patronen, for å sikre at platene blir i lodd. Trykk så platene mot veggen. Husk å kontrollere at platene er jevne og loddet under installasjonen.

Montering med skruer:

De fire første skruene monteres 30 mm fra tak. Neste rad med skruer er montert 600 mm fra den første skrueraden. Den siste skrueraden er montert 30 mm fra kanten av gulvlist. Monter platene ved å skru skruene gjennom akustikkfilten og direkte inn i veggen. Skruene er montert mellom spilene 1 og 2 + 3 og 4 + 8 og 9 + 14 og 15.

Husk å kontrollere at platene er jevne og loddet under installasjonen.

Tilpasning:

Med all sannsynlighet må du tilpasse den siste platen i bredden. Platene splittes ved behov og akustikkfilten kuttes til med en tapetkniv.

Vedlikehold/rengjøring:

Lamellene kan enkelt rengjøres med vann og mild såpe. Bruk en oppvridd klut til å gå over lamellene. Akustikkfilten kan støvsuges med et mykt munnstykke.



Akustikkplatene er ikke branngodkjent og skal derfor monteres på en branngodkjent bygningskonstruksjon.



TEKNISK DATA

TOLERANSE	LENGDE BREDDE TYKKELSE VINKELRETTHET VEKT	+/- 3,0MM +/- 3,0MM +/- 3,0MM MAX. 2MM/M +/- 5%
EGENVEKT, KG/M ³		445
LYD- ABSORPSJONSKOEFFISIENT DS/EN ISO 354:2003		PRØVEFELT: 10,8M ² ROMVOLUM: 215M ³ ROMOVERFLATE: 305M ²

ILLUSTRASJONER

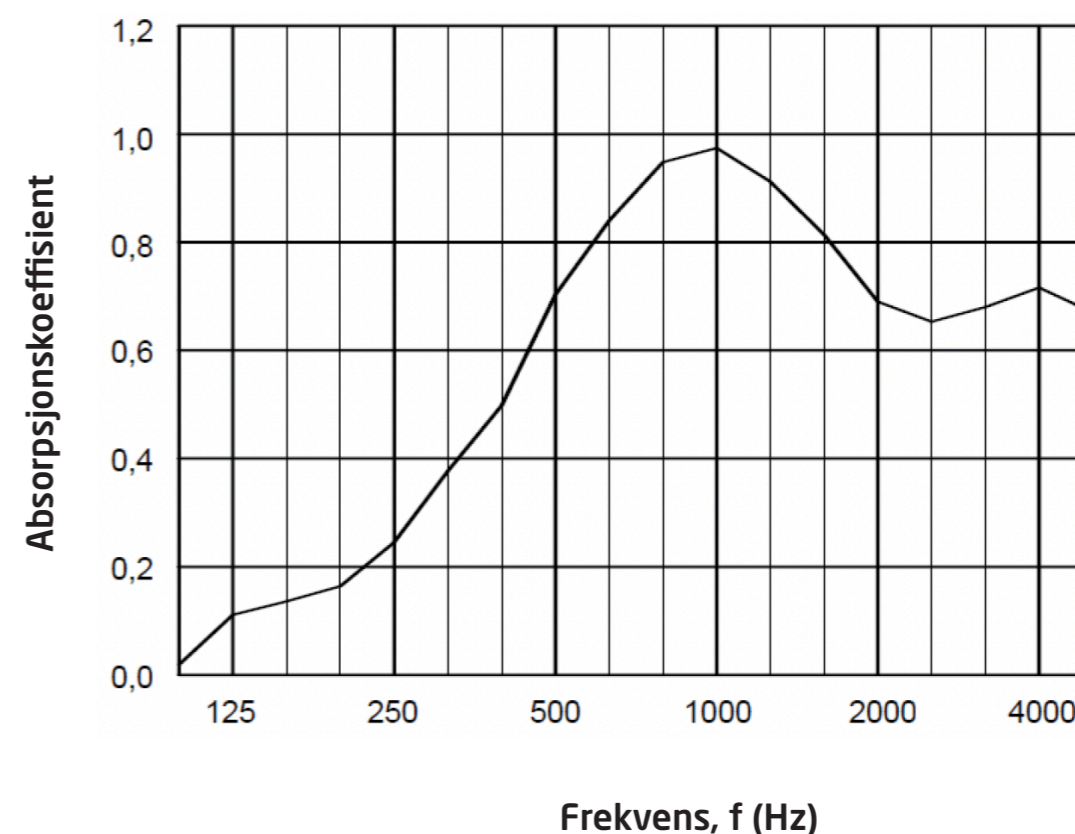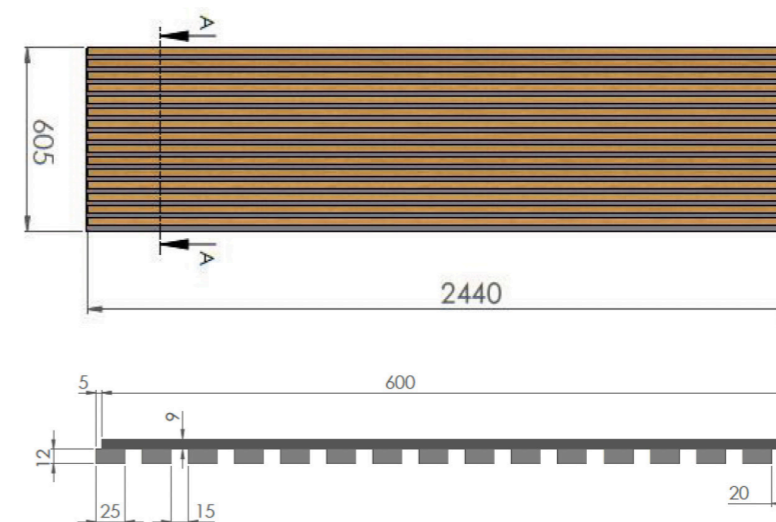




PRODUKTEGENSKAPER

- 600 mm bredde
- 2400 mm høyde
- 300 mm total tykkelese
- Vekt: 15 Kg

TEKNISKE EGENSKAPER

21 x 43mm
9stk pr panel

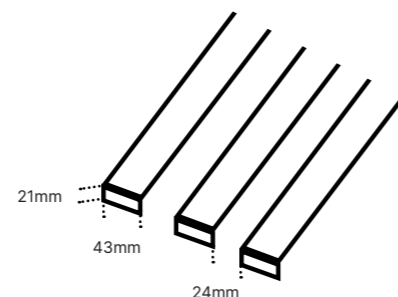


DU TRENGER:



Mål opp plassen din og bestem deg for hvor du skal installere spileplatene. Juster spileplatene etter ønske. Forsikre deg om at veggen er rett før du installerer. Vi anbefaler totalt 8 skruer per spileplate, jevnt fordelt rundt kantene og nær midten av hvert panel, som vist. I tillegg kan du også bruke lim for vegger.

Når du skal tilpasse spileplatene til veggen din, er nøyaktig kutting avgjørende for en presis passform. Mål lengden på veggen der du skal plassere spileplaten, og merk deretter langs spilene for å indikere kuttstedet. Snu platene opp ned for å kutte langs den markerte linjen ved hjelp av en sirkelsag. Dette vil gi deg den ønskede lengden på spileplatene. Etter å ha kuttet baksiden av panelet, snu det tilbake og gjenta kuttet på samme sted for å fullføre tilpasningen. Dette trinnet sikrer at panelet passer perfekt til målene på veggen og gir en profesjonell og sømløs installasjon.

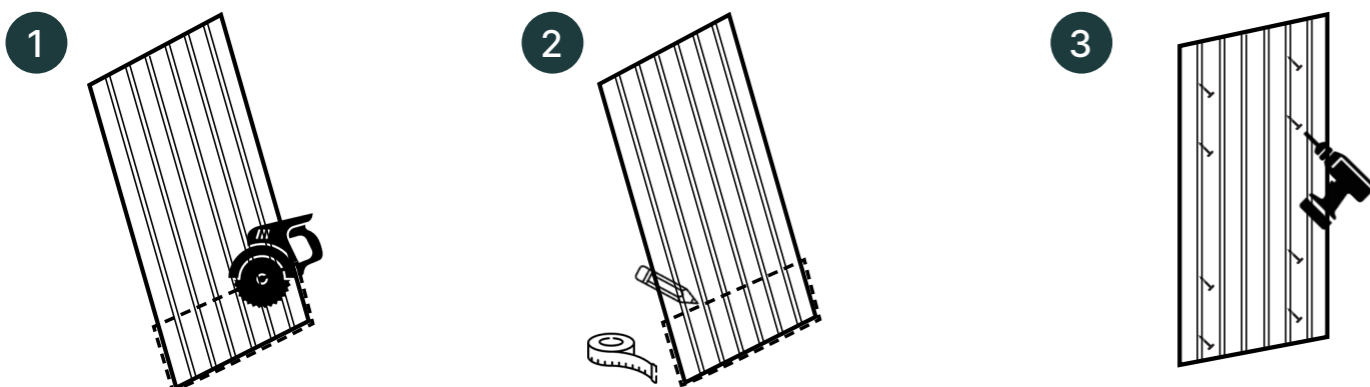

level

BY FRITZØE ENGROS

