FRITZØE ENGROS

TERRASSE



Velkommen

Vi håper denne brosjyren vil være til inspirasjon for deg som ønsker en fornyelse av uteområdet.

Her finner du nyheter, produkter og løsninger for utesesongen. Uterommet og hagen blir stadig et større samlingspunkt for familie og venner. Nå fører vi et bredt sortiment innenfor heltre og kompositt av høy kvalitet, og kan tilby deg en rekke ulike farger og strukturer. Våre terrassebord krever minimalt med vedlikehold, for at du skal kunne nyte din fritid på terrassen.

Her er noen tips:

- Planlegg underkonstruksjonen før montering
- Sett deg inn i monteringsanvisningen for valgt terrassebord
- Sørg for tilstrekkelig ventilasjon
- Renskjær bordene i begge ender
- Monter med fall for å unngå overflødig vann på terrassebordene
- Monter i seksjoner - skjøt gjerne med tverrbord
- Avslutt med terrassebord uten spor - for et helhetlig inntrykk
- Vedlikehold terrassen etter anbefaling
- Se våre hjemmesider for oppdatert montering/vedlikeholdsanvisning



ACCOYA TERRASSE
PÅ EN EKSKLUSIV SOMMERHYTTE

Accoya Color er markedets lekreste terrassebord. La deg inspirere og drøm deg bort til solfylte, varme dager på terrassen.

s. 6-7



DERFOR VALGTE VI
FIBERON KOMPOSITT TERRASSE

Vi har besøk Ben Adams og familiens nye og eksklusive hytte i Tuddal. Fiberon fra Fritzøe Engros har satt sin signatur på uteområdet.


s. 14-15

STEMNINGSBILDE MEGAWOOD

ACCOYA UBEHANDLET

Når kun det beste er godt nok



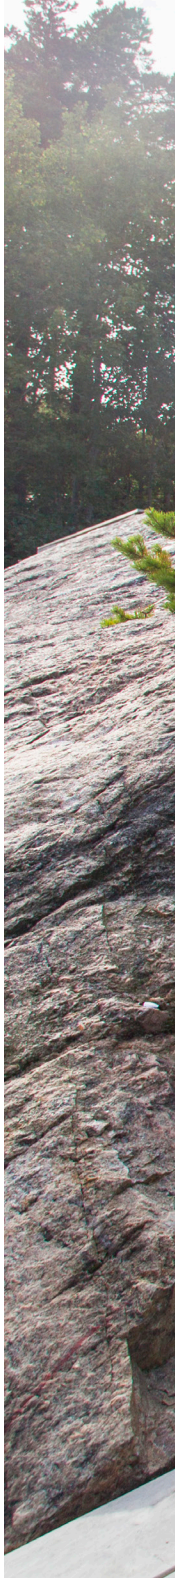

Med markedets beste råtegaranti er Accoya et unikt trevirke. Terrassebordene er fremstilt av acetylert Radiata-furu. Prosessen innebærer at egenskapene til treet blir varig endret. Accoya er sertifisert, fri for giftstoffer og 100 % gjenvinnbar. Samtidig har Accoya uovertruffen stabilitet og holdbarhet, og har 50 års råtegaranti over bakken, og 25 års råtegaranti om treverket er nedsenket i ferskvann. Terrassebordene utmerker seg med sine overlegne egenskaper.

Ubehandlet Accoya er et lyst treverk. Flekker og smuss vil være mer synlig enn hva det vil være på mørkt tre. Terrassen vil utvikle en naturlig gråtone med tiden, og fargeendringene vil skje avhengig av hvordan bordene blir eksponert for både sollys og regn.

Terrassebordene monteres med klips for en skjult innfesting som gir et helthetlig uttrykk. Accoya rengjøres med en terrassekost og mildt såpevann. Vi anbefaler ikke terrassevasker da det kan gi skade på overflaten, og ved bruk av høytrykkspyler, benytt maks 70 bar. Spyl forsiktig for å unngå fiberreisning. Hageslange vil være tilstrekkelig for vårens rengjøring av terrassen.

PRODUKTINFORMASJON

- Meget formstabil, minimalt med krymping og vridning
- Materialet er 100% giftfri og 100% resirkulerbar
- Sprekker og kvist kan forekomme

TEKNISK INFORMASJON

- 21mm monteres på CC 400 mm
- 26mm monteres på CC 600 mm
- 50 års råtegaranti over bakken
- 25 års råtegaranti nedsenket i jord eller ferskvann
- Holdbarhetsklasse 1



Ubehandlet Accoya

accoya®

Scann og les mer



PRODUKTNAVN:	TYKKELSE/BREDDE	NOBB
Accoya Ubehandlet med sidespor	21 mm x 145 mm	60154776
Accoya Ubehandlet uten sidespor (Rettkant)	21 mm x 145 mm	60154777
Accoya Ubehandlet med sidespor	24 mm x 145 mm	51014804
Accoya Ubehandlet uten sidespor (Rettkant)	24 mm x 145 mm	56575305
Accoya Ubehandlet med sidespor	24 mm x 195 mm	51014823
Accoya Ubehandlet uten sidespor (Rettkant)	24 mm x 195 mm	56575332

KLIPS OG TILBEHØR	NOBB
Universalklips 100 stk (5m^2)	60017142
Camo Edge X klips + skruer (4,6m^2)	60000142
Camo Start - endeklips 25 stk	60000140
Gumo beskyttelse/underlagsbånd (10 lm pr rull)	57826663


Universal


Camo EdgeX


Camo Start-Ende


Gumo underlagsbånd

- Nyhet -

ACCOYA COLOR

Norges mest eksklusive terrassebord

Accoya Color er markedets mest eksklusive terrassebord av tre. Accoya Color er gjennomfarget i en gråtone som gir et stilrent uttrykk fra dag èn. Terrassebordene har markedets beste holdbarhet på tre og krever lite vedlikehold.

Accoya Color har de samme egenskapene som Ubehandlet Accoya. Accoya Color er et produkt av en prosess for å få frem de beste egenskapene, en banebrytende teknologi i kombinasjon med naturens skjønnhet. Terrassebordene er 100% resirkulerbare, og har et lavt karbonavtrykk i sin livssyklus.

Valget av dette terrassebordet er en investering i holdbarhet og kvalitet, for fremtiden. Med en overflate som er behagelig under føttene, tilfører disse terrassebordene ro og eksklusivitet til uterommet.

Gjør et valg som varer, velg Accoya Color for det tidløse uterommet som speiler forpliktelsen til holdbarhet og estetikk.



PRODUKTINFORMASJON

- Gjennomfarget
- Meget formstabil, minimalt med krymping og vridning
- Materialet er 100% giftfri og 100% resirkulerbar
- Sprekker og kvist kan forekomme

TEKNISK INFORMASJON

- 21mm monteres på CC 400 mm
- 26mm monteres på CC 600 mm
- 50 års råtegaranti over bakken
- 25 års råtegaranti nedsenket i jord eller ferskvann
- Holdbarhetsklasse 1

accoya®

Scann og les mer



STEMNINGSBILDE ACCOYA COLOR

PRODUKTNAVN:	TYKKELSE/BREDDE	NOBB
Accoya Color med sidespor	21 mm x 146 mm	60154775
Accoya Color uten sidespor (Rettkant)	21 mm x 146 mm	60154774
Accoya Color med sidespor	26 mm x 146 mm	60110601
Accoya Color uten sidespor (Rettkant)	26 mm x 146 mm	60071623

KLIPS OG TILBEHØR	NOBB
Universalklips 100 stk (5m^2)	60017142
Camo Edge X klips + skruer (4,6m^2)	60000142
Camo Start - endeklips 25 stk	60000140
Gumo beskyttelse/underlagsbånd (10 lm pr rull)	57826663



Universal



Camo EdgeX



Camo Start-Ende



Gumo underlagsbånd



”

Accoya Color Terrasse

Når kun det beste er godt nok

01

Elegant og
gjennomfarget

02

Krever lite
vedlikehold

03

Lang
holdbarhet



Accoya Color skaper den perfekte rammen for solfylte dager og sene sommerkvelder. Med opp til 50 års råtegaranti, er Accoya Color terrasse helt unik.



Skjult innfesting med klips gir et sømløst utseende.



Det naturlige spillet i bordene harmonerer med naturen.



MEGAWOOD

Kvalitetskompositt med følelse av tre

Megawood er et slitesterkt kompositttmateriale med 75 % trefiber og 25 % PVC-fri polymer. Sluttresultatet er en kvalitetsterrasse med meget hard og formstabil overflate. Megawood gir en følelse av å gå på tre. Vi fører også det samme sortimentet i brede bord, som skaper et mer eksklusivt utseende. Terrassebordene har lang holdbarhet og må vedlikeholdes etter behov.


PRODUKTINFORMASJON

- Overflaten får sin endelige farge etter modningsprosess
- Massivt og gjennomfarget
- Forventet levetid opp til 50 år
- Rengjøres ved behov
- Fliser ikke, sprekker ikke

TEKNISK INFORMASJON

- 16 mm monteres på CC 400 mm
- 21 mm monteres på CC 600 mm
- 145 mm - 6,6 lm pr m^2
- 242 mm - 4,05 lm pr m^2
- 16 mm x 193 mm - 4,97 lm pr m^2
- Sikringsbånd 10 lm pr rull. 1 rull pr 20 m^2

- Anbefales at alle bord ligger på sikringsbåndet for å unngå bevegelse

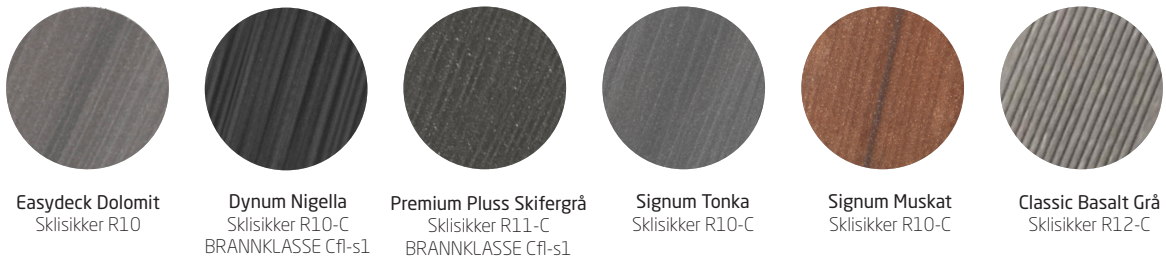

Easydeck Dolomit
Sklisikker R10


Dynum Nigella
Sklisikker R10-C
BRANNKLASSE Cfl-s1

Premium Pluss Skifergrå
Sklisikker R11-C
BRANNKLASSE Cfl-s1

Signum Tonka
Sklisikker R10-C

Signum Muskat
Sklisikker R10-C

Classic Basalt Grå
Sklisikker R12-C

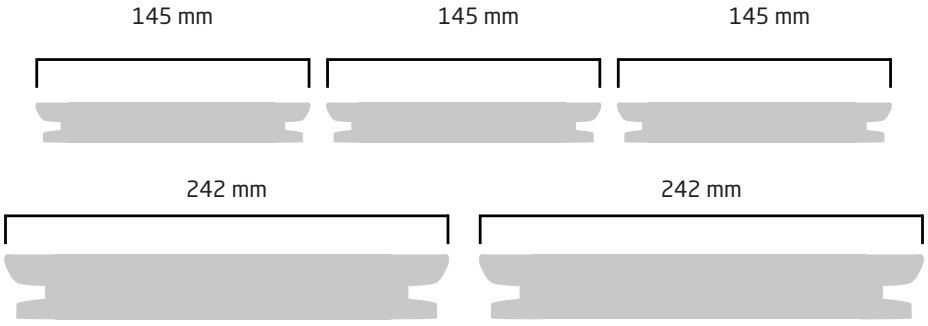

megawood®

PEFC
PEFC/03-31-60



PRODUKTNAVN	DIMENSJONER
Easydeck Dolomit	16 mm 193 mm
Dynum Nigella	21 mm 242/293 mm
Premium Plus Skifergrå	21 mm 145/242 mm
Signum Tonka	21 mm 145/242 mm
Signum Muskat	21 mm 145/242 mm
Classic Basalt Grå	21 mm 145/242 mm

KLIPS OG TILBEHØR	NOBB
Klips svart stål 50 stk (3,8 m²)	50983713
Endeklips svart stål 25 stk (1,25 m²)	50983724
Skruer svart 50 stk - 4,2 mm x 42 mm A2	46780856
Sikringsbånd 10 lm/rull (Ca 20 m²)	46713172
Skurepulver 2 kg	60041174


Klips svart stål


Endeklips svart stål


Sikringsbånd


Skurepulver

PRODUKTNAVN:	NOBB
Easydeck Dolomit:	
4000 mm	51766566
Dynum Nigella:	
4200 mm	51239784
4800 mm	51239735
6000 mm	51239746
Premium Plus Skifergrå	
4200 mm (5 mm fuge)	53508344
4800 mm	46712854
6000 mm (5 mm fuge)	53482217
Signum Tonka	
4200 mm	51073706
4800 mm	51073063
5400 mm	51073714
6000 mm	51073078
Signum Muskat	
3600 mm	51073025
4200 mm	51073680
4800 mm	51073033
5400 mm	51073695
6000 mm	51073820
Classic Basalt Grå	
4200 mm (5 mm fuge)	53482183
6000 mm (5 mm fuge)	53482202

MEGAWOOD DELTA

Nyt terrassen med god samvittighet


Med Megawood Delta tar vi et ansvar for fremtidens terrasser.

DELTA er et spennende tilskudd i Megawood familien og er det første terrasseproduktet som inneholder naturlig trefiber i kombinasjon med gjenvunnet materiale fra vindmøllerotorblader. Denne sammensetningen av materialer gir unike egenskaper. Den er ekstremt værbestandig, sklisikker og innehar Brannklasse Bfl-s1.

Nå kan du gå på terrassen din vel vitende om at deler av innholdet tidligere har skapt energi, glede og lys til store deler av Europa.

Med Megawood Delta får du en miljøvennlig, holdbar og estetisk vakker terrasse i flere tiår som krever minimalt med vedlikehold. Vindmøllerotorbladene bidrar til en ekstra hard overflate som gjør Delta til et av markedets mest robuste terrassebord.



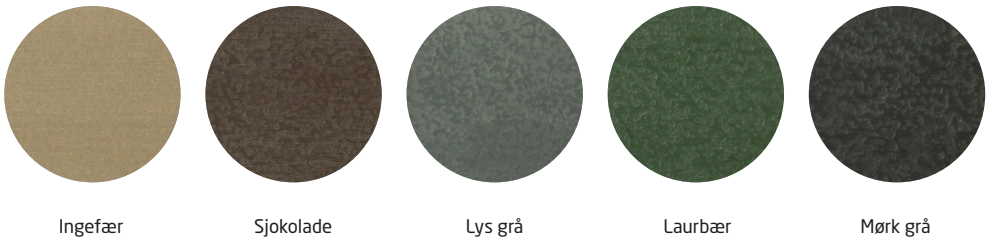

Ingefær | Sjokolade | Lys grå | Laurbær | Mørk grå

megawood®

PEFC
PEFC/03-31-60



PRODUKTINFORMASJON

- Overflaten får sin endelige farge etter modningsprosess
- Massivt og gjennomfarget
- Forventet levetid opp til 50 år

TEKNISK INFORMASJON

- Sklisikker R12-C
- Brannklasse Bfl-s1
- Monteres på CC 600 mm
- 145 mm - 6,6 lm pr m^2

PRODUKTNAVN	DIMENSJONER
Delta Ingefær	21 mm 145 mm
Delta Sjokolade	21 mm 145 mm
Delta Lys Grå	21 mm 145 mm
Delta Laurbær	21 mm 145 mm
Delta Mørk Grå	21 mm 145 mm

KLIPS OG TILBEHØR	NOBB
Klips svart stål 50 stk (3,8 m^2)	50983713
Endeklips svart stål 25 stk (1,25 m^2)	50983724
Skruer svart 50 stk - 4,2 mm x 42 mm A2	46780856
Sikringsbånd 10 lm/rull (Ca 20 m^2)	46713172



Klips svart stål



Endeklips svart stål



Sikringsbånd

LENGDE	NOBB
Delta Ingefær	
4200 mm	60008853
4800 mm	60008854
6000 mm	60008855
Delta Sjokolade	
4200 mm	60008844
4800 mm	60008845
6000 mm	60008846
Delta Lys Grå	
4200 mm	60008850
4800 mm	60008851
6000 mm	60008852
Delta Laurbær	
4200 mm	60008847
4800 mm	60008848
6000 mm	60008849
Delta Mørk Grå	
4200 mm	60008841
4800 mm	60008842
6000 mm	60008843



FIBERON

Terrasse for livsnytere

Fiberon er en premium kompositterrasse for de som vil bruke fritiden på gode opplevelser og minimalt med tid på vedlikehold. Fiberon består av minimum 94 % resirkulert trefiber og polyetylen, med en patentert PermaTech® overflate. Med PermaTech® er overflaten ekstremt motstandsdyktig.

PRODUKTINFORMASJON

- Redusert vedlikehold - rengjøres etter behov
- Ingen flekker, falming eller bleking
- Ingen oppsprekking eller flising
- Fargegaranti opp til 50 år

TEKNISK INFORMASJON

- Bearbeides med standard verktøy
- Skjult innfesting
- Alle lengder er 4880 mm
- Monteres på CC 400 mm
- Renskjær alle ender
- Estimert 7,15 løpemeter pr m^2

GOOD LIFE 24 mm x mm 137 mm



Beach House R12 | Bungalow R12

SANCTUARY 24 mm x 137 mm



Chai | Earl Grey | Latte

SYMMETRY 24 mm x 137 mm



Burnt Umber | Warm Sienna | Graphite



PermaTech på 3 sider



PermaTech på 3 sider



PermaTech på 4 sider



PRODUKTNAVN	NOBB
Good Life Beach House R12	57378538
Good Life Beach House rettkant R12	57378754
Good Life Bungalow R12	57382042
Good Life Bungalow rettkant R12	57382057
Sanctuary Latte	48917865
Sanctuary Latte rettkant	48917994
Sanctuary Chai	57119372
Sanctuary Chai rettkant	57119383
Sanctuary Earl Grey	48914804
Sanctuary Earl Grey rettkant	48917884
Symmetry Burnt Umber	51719761
Symmetry Burnt Umber rettkant	56875484
Symmetry Warm Sienna	51719742
Symmetry Warm Sienna rettkant	56875465
Symmetry Graphite	51719723
Symmetry Graphite rettkant	56875473

KLIPS		NOBB
Camo EdgeX Klips + skruer (4,6m²)	PAK	60000142
Camo Start - endeklips 25 stk	PAK	60000140
Universalklips 100 stk (5m²)	PAK	60017142



Camo EdgeX



Camo Start-Ende



Universal

PROPPER OG SKRUER		
Cortex Beach House 224 skruer/300 plugger	PAK	56549916
Cortex Bungalow 224 skruer/300 plugger	PAK	56549954
Starborn Cortex Latte 224 skruer/300 plugger	PAK	57228080
Starborn Cortex Chai 224 skruer/300 plugger	PAK	57125176
Cortex Graphite/ Earl Grey 224 skruer/300 plugger	PAK	51984198
Starborn Cortex Burnt Umber 224 skruer/300 plugger	PAK	60031075
Starborn Cortex Warm Sienna 224 skruer/300 plugger	PAK	60031074



Starborn Cortex Bits, skruer, plugger

”

Fiberon Terrasse
- her lader vi batteriene



01

Minimalt
vedlikehold

02

Fargegaranti
opp til 50 år

03

Behagelig å gå på,
fliser ikke



Mer fritid - mindre vedlikehold
Terrassen er mer enn bare en tilleggskonstruksjon; den er integrert i hytteopplevelsen. Fiberon terrasse skaper den perfekte rammen for avslapning og sosialt samvær. Her kan familien nyte fritiden, uten alt bryet med vedlikehold.



På denne terrassen er det lagt ***Sanctuary Earl Grey.***



Den dype, rustikke strukturen gir en naturtro overflate og skaper et vakkert spill i hvert terrassebord.

I de naturskjønne omgivelsene i Tuddal, nær Gaustatoppen i Telemark, har Ben Adams, kjent fra duoen Subwoolfer og boybandet A1, og hans kone Sara, funnet sitt absolutte fristed. Fiberon terrassen fra Fritzøe Engros har satt sin signatur på uteområdet. Ben var kjent med terrassebord i kompositt fra tidligere, men valgte Fiberon utelukkende på grunn av kvalitet og utseende.

Les hele saken her:

FIBERON REKKVERK

Klassisk og vedlikeholdsvennlig





Fiberon komposittrekkverk er det perfekte produktet for deg som leter etter et vedlikeholdsvennlig rekkverk. Fiberon rekkverk krever ingen vedlikehold utover normal vask. Rekkverket kommer i et klassisk design med spiler som passer perfekt til tradisjonell norsk trehusbebyggelse. Perfekt for omramming av platting eller markterrasse.

Fiberon komposittrekkverk kan enkelt tilpasses akkurat som du ønsker.
Velg det alternativet som passer best for deg og ditt hjem.

PRODUKTINFORMASJON

- 25 års garanti på flekker, falming og holdbarhet
- Laget av solid kompositt
- Høy dimensjonsstabilitet
- Designet for å komplettere alle terrassebord
- Egen seksjon for trapp

PRODUKTNAVN	NOBB
Rekkverk Brio seksjon bunn/topplist m/spiler og innfesting 1800mm	60076781
Rekkverk Brio stolpe 100x100mm	60071618
Rekkverk Brio stolpehatt	60071619
Rekkverk Brio stolpelist sokkel	60071620
Rekkverk Brio stolpe m/hatt og list 120x120mm	60071622
Rekkverk Brio **trappeseksjon** bunn/topplist m/spiler og innfesting 1800mm	60154723
Fiberon Rekkverk Brio Stålstolpe	60173422



FIBERON REKKVERK BRIO SEKSJON BUNN/TOPPLIST,SPILER OG INNFESTING
1800 MM

FIBERON CHAI M/ BRIO REKKVERK




STOLPE
H 100 X B 100 x L 1000 MM



STOLPEHATT



STOLPELIST

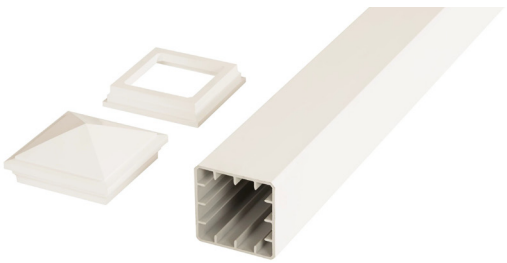

AVSLUTNINGSSTOLPE M/ HATT OG LIST
H 120 X B 120 x L 1000 MM

TERMOFURU

Folkets terrasse

Termofuru terrassebord - *skaper nye muligheter for arkitekter, proffer og hjemmefiksere som ønsker å bruke tre på tradisjonelt eller moderne vis.*

Sammenlignet med tradisjonelle terrassebord er Termofuru et førsteklasses materiale for allsidig bruk i all slags klima. Terrassebordet er varmebehandlet, langt mer formstabil enn trykkimpregnert tre, gir mindre sprekkdannelse og mindre flis. Terrassebordet vil utvikle en grå patina over tid. Ønsker du å beholde den originale fargen, kan du overflatebehandle terrassen med egnet pigmentert olje.

PRODUKTINFORMASJON

- Svanemerket
- PEFC-sertifisert
- Meget formstabilt, minimal krymping og vridning
- Naturlige elementer som kvist, sprekker og kvaelommer kan forekomme
- Høy dimensjonsstabilitet
- Fri for miljøgifter

TEKNISK INFORMASJON

- Lang holdbarhet - holdbarhetsklasse 2
- Vask etter behov
- Kan overflatebehandles
- Monter alltid med den peneste siden opp*
- Minimum 5 mm avstand mellom bordene
- Monter med A4-syrefaste skruer, alternativt med skjult innfesting fra Camo eller Essve



Nylagt



Grånet

TYKKELSE / BREDDE	NOBB
26 mm x 140 mm standard	58006616 / 60030294
26 mm x 140 mm standard med sidespor for klips*	56759572
26 mm x 140 mm standard rillet	56759553
42 mm x 140 mm standard	60106741

*Universalklips 100 stk (5m²)	60017142
*Camo Edge X klips + skruer (4,6m²)	60000142





*Når du skal montere termofuru terrassebord, monter alltid med den peneste siden opp





SPILER I TERMOFURU

Spiler i termofuru er fremstilt av varmebehandlet furu, og gir et materiale som gråner likt med terrassebordene. Spilene er et førsteklasses materiale for allsidige bruksområder innendørs og utendørs i all slags klima. Spiler i termofuru skaper nye muligheter for arkitekter, proffer og hjemmefiksere som ønsker å bruke tre på tradisjonelt eller moderne vis.

PRODUKTINFORMASJON

- Svanemerket
- PEFC-sertifisert
- Høy dimensjonsstabilitet
- Fri for miljøgifter
- Kan brukes innendørs og utendørs

TEKNISK INFORMASJON

- Lang holdbarhet - holdbarhetsklasse 2
- Naturlige elementer som kvist, sprekker og kvaelommer kan forekomme
- Meget formstabil, minimalt med krymping og vridning
- Vask etter behov
- Kan overflatebehandles

PRODUKTNAVN	DIMENSJONER	NOBB
Termofuru lekt/spile rektangulær	26 mm x 42 mm	60106543
Termofuru lekt/spile firkant	42 mm x 42 mm	60106544
Termofuru lekt/spile rektangulær	42 mm x 68 mm	56885394
Termofuru lekt/spile rektangulær	42 mm x 92 mm	60106545
Termofuru lekt/spile rombus	26 mm x 68 mm	56885375



THERMORY SPILER





26 mm x 42 mm





42 mm x 42 mm





42 mm x 68 mm





42 mm x 92 mm





26 mm x 68 mm

EASYFIX

Bjelkesko i gummi

Easyfix™ bjelkesko er ideell for lavtbyggende terrasser, plattinger og balkonger. Den gir bjelkene nødvendig lufting og hindrer dermed råte. Høydenivå fra 10-38 mm.


Egner seg for takterrasser, balkonger og gulv der det ikke er stor nivåforskjell på underlaget. Easyfix kan brukes til både nybygg og rehab. Bjelkeskoen klemmes på bjelkene og rettes evnt. opp med foringsskivene. Det er i utgangspunktet ikke nødvendig å feste skoen til underlaget.

Forbruk: Ca 4-6 bjelkesko pr m^2 avhengig av bæreevne og belastning på bjelke.



PRODUKTINFORMASJON

- Lavtbyggende
- Enkel, rask og sikker montering
- Justerbart ved hjelp av 3 mm foringsskiver
- Erstatter trekiler og øker levetiden på terrassen

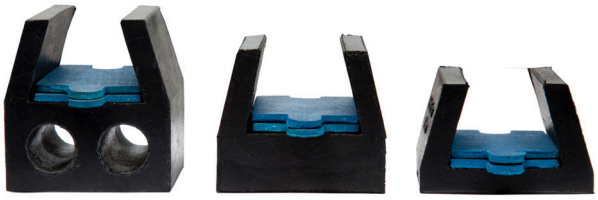


38 mm | 24 mm | 10 mm

ESKER	ANTALL	NOBB
EasyFix Bjelkesko 10 mm m/ foringsskiver	10 stk	51960716
EasyFix Bjelkesko 24 mm m/ foringsskiver	10 stk	51960720
EasyFix Bjelkesko 38 mm m/ foringsskiver	10 stk	51960735
POSER		
EasyFix Bjelkesko 10 mm	50 stk	60071808
EasyFix Bjelkesko 24 mm	50 stk	60071809
EasyFix Bjelkesko 38 mm	25 stk	60071810
FORINGSSKIVER 3mm	100 stk/ pose	60071812

SUBFLOOR


Bjelkelagssystem

Subfloor er et smart og fleksibelt bjelkelagssystem, som bygger fra 12 mm til 414 mm. Systemet gir et plant, solid bjelkelag og gjør det enkelt å eliminere høydeforskjeller som følge av ujevnt underlag. Subfloor er utmerket til nye installasjoner, og perfekt til renovering.

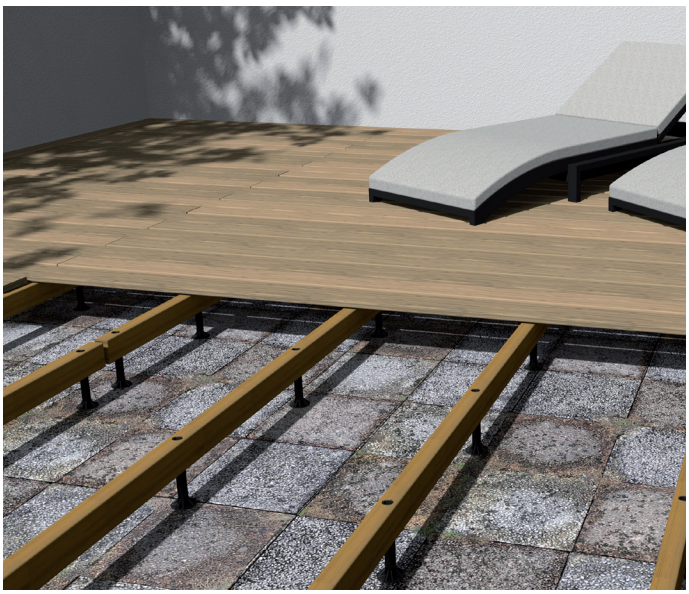

PRODUKTINFORMASJON

- Smart nivåjustering av bjelkelaget
- Gjennomarbeidet system
- Rask montering

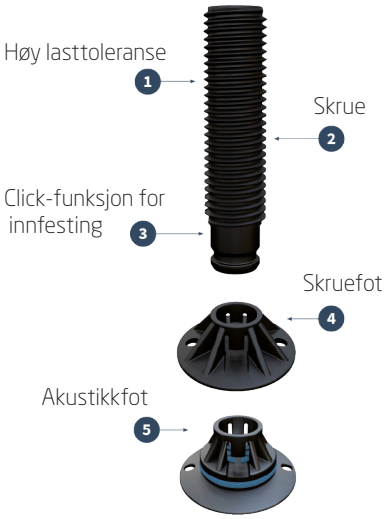



Utegulv



Lim | Skyt | Skru | Borr

PRODUKTNAVN:	TYKKELSE/BREDDE	NOBB
Subfloor Trykkimpregnet bjelke	45 mm 0045X3600 mm	51909457
Subfloor Trykkimpregnet bjelke	45 mm 0070X3600 mm	51909461
Subfloor plastskrue 100 mm	100 stk pr pak	51909480
Subfloor plastskrue 200 mm	100 stk pr pak	51909495
Subfloor plastskrue 300 mm	100 stk pr pak	51909514
Subfloor Skurefot	100 stk pr pak	51909525

**Se vår hjemmeside for utvidet sortiment*

SUBFLOOR BJELKESYSTEM

TERRASSEKALKULATOR

Slik finner du det du trenger til din terrasse


VELG FORM

1

GÅ INN PÅ
- fritzoeengros.no/terrassekalkulator




Rektangel



L-form

2

VELG FASONG
- 5 faste utforminger




Hestesko



Rektangel med 1 skråside

3

SETT INN DIMENSJON
- Bredde og dybde
- Loddrett og vannrett



Rektangel med 2 skråsider

4

VELG PRODUKT
- Tre eller kompositt

5

VELG INNFESTING
- Med skrumal
- Skjult med klips

6


UTREGNINGEN ER KLAR!
- Få tilsendt vareliste eller skriv ut

Test ut vår terrassekalkulator her


INNRAMMING

Av terrassen


Terrassen kan legges på flere måter. Det kan være en god idé å legge terrassen i felter der det er mulig, for å unngå fortløpende skjøter. Seksjonering gir mindre kapp og bedre utnyttelse av bordets lengde. Ved seksjonering er det viktig å planlegge underkonstruksjonen nøye.

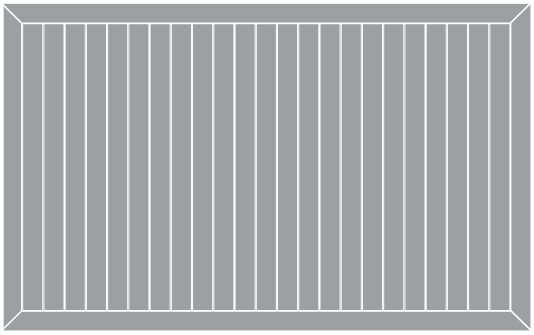


Enkel innramming

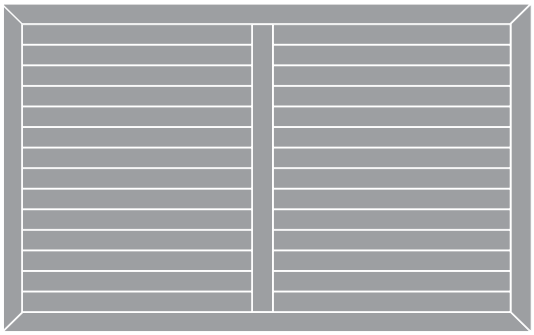


Felter for å unngå løpende skjøt

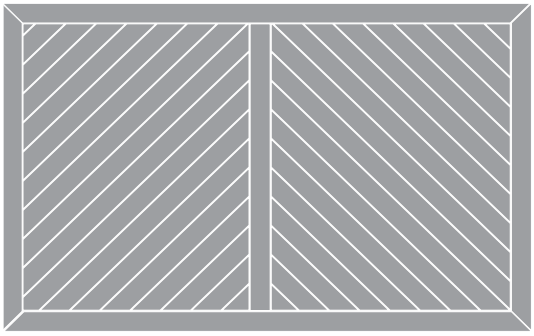

Fiskebensmønster


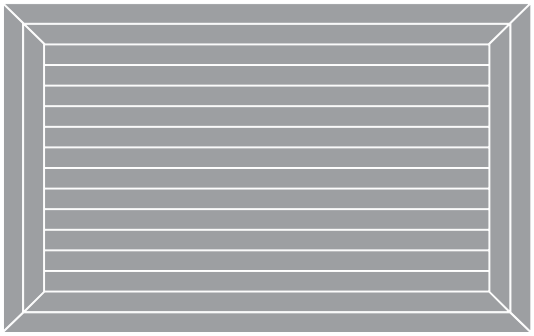




Dobbel innramming

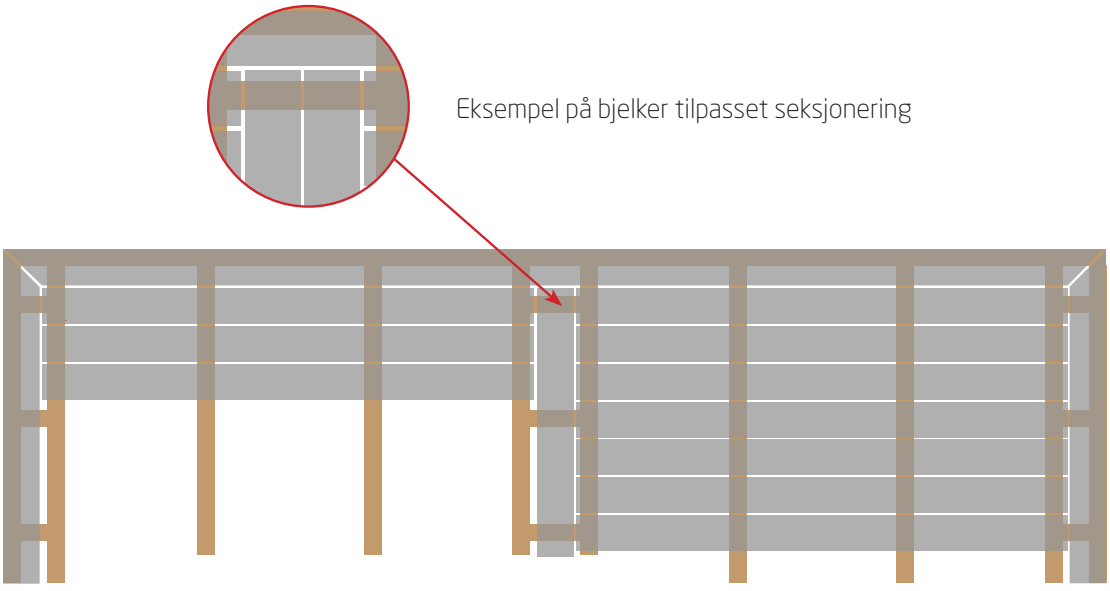

Eksempel på bjelker tilpasset seksjonering

TERRASSESTIGE

	ACCOYA *s. 4-9*	MEGAWOOD *s. 10-11*
		
FORDELER	• Meget formstabil • Heltre med forbedrede egenskaper • Ubehandlet og Color gjennom-farget • Holdbarhetsklasse 1 • Skjult innfesting	• PEFC-sertifisert • Massivt og gjennomfarget • Ingen oppsprekking eller flising • Følelsen av å gå på naturlig tre • Skjult innfesting
GARANTI Les mer om garantitid og hva garantien gjelder på www.fritzoeengros.no/terrassebord	Råtegaranti: • 50 år over bakken • 25 år nedsenket i ferskvann eller i jord	Forventet levetid:: • Opp til 50 år
MONTERING	• Bearbeides med standard verktøy • Påregn ca 10% kapp • Husk Gumo sperrelag mellom bjelke-og terrassebord • Finkapp alle ender • 146 mm - 6,6 lm pr m^2 • 196 mm - 5 lm pr m^2	• Bearbeides med standard verktøy • Påregn ca 10% kapp • Monteres med sikringsbånd • Finkapp alle ender • 145 mm - 6,6 lm pr m^2 • 242 mm - 4,05 lm pr m^2
BJELKEAVSTAND	600 mm	600 mm
VEDLIKEHOLD	• Vask etter behov • Vil utvikle en grå patina	• Vask etter behov • Overflaten endres avhengig av klima • Bruk Skurepulver der det opp-står vanskelige flekker
MONTERINGSANVISNING QR KODE		

MEGAWOOD DELTA *s. 12-13*	FIBERON *s. 14-19*	EASYDECK *s. 10*	TERMOFURU *s. 20-23*
			
• PEFC-sertifisert • Massivt og gjennomfarget • Ingen oppsprekking eller flising • Formstabil • Sklisikker • Brannklasse Bfl-s1 • Skjult innfesting	• Inneholder resirkulerte materialer • Ingen flekker eller solbleking • Ingen oppsprekking eller flising • Skjult innfesting • Sklisikker • Tilnærmet vedlikeholdsfri	• PEFC-sertifisert • Massivt og gjennomfarget • Ingen oppsprekking eller flising • Kostnadsbesparende • Skjult innfesting	• PEFC-sertifisert • Svanemerket • Høy dimensjonsstabilitet • Holdbarhetsklasse 2
Forventet levetid:: • Opp til 50 år	Farger / holdbarhet • Good Life 30 år • Sanctuary 40 år • Symmetry 50 år/ livstid	Forventet levetid:: • Opp til 50 år	Forventet levetid: • 30 år
• Bearbeides med standard verktøy • Påregn ca 10% kapp • Monteres med sikringsbånd • Kan monteres uten fall • Finkapp alle ender • 145 mm - 6,6 lm pr m^2	• Bearbeides med standard verktøy • Påregn ca 10% kapp • Alle lengder er 4880 mm • Finkapp alle ender • Estimert 7,15 lm pr m^2	• Bearbeides med standard verktøy • Påregn ca 10% kapp • Finkapp alle ender • Monteres med sikringsbånd • Estimert 5 lm pr m^2	• Bearbeides med standard verktøy • Påregn ca 10% kapp • Minimal krymping og vridning • Finkapp alle ender • Minimum 5 mm avstand mellom bordene • Kvist, sprekker og kvaelommer kan forekomme
600 mm	400 mm	400 mm	600 mm
• Vask etter behov • Overflaten endres avhengig av klima	• Vask etter behov	• Vask etter behov • Overflaten endres avhengig av klima • Bruk Skurepulver der det oppstår vanskelige flekker	• Vask etter behov • Vil utvikle en grå patina • Kan overflatebehandles



STEMNINGSBILDE ACCOYA COLOR

NOTATER

SLIK MONTERER VI TERRASSEBORDENE

Vil du se hvordan Ole Mikal Rosén-Lystrup monterer våre terrasser, sjekk det ut her





Ta kontakt med ditt nærmeste byggevarehus.
Fritzøe Engros AS er Norges største leverandør av trebaserte plateprodukter, interiørprodukter, terrasse og kvalitetstrelast til byggevarehandelen og til trebearbeidende industri.

Fritzøe Engros AS avd Larvik: Øya 40, 3262 Larvik / Tlf: 33 13 64 00
Firmapost adr: Engros@fritzoeengros.no

www.fritzoeengros.no/terrassebord

FRITZØE ENGROS

Tre inn i fremtiden

© Fritzøe Engros AS 2024. Skriftlig samtykke kreves før reproduksjon av bilder, tekst og grafikker.