

Accoya® terrasse toleranser

A1 Kvalitet

Overflate kvalitets beskrivelse som viser hva som er innfor og hva som ikke er innfor toleransene (kombinasjon av 3 sider) på følgende:

Opp til 50 mm tykkelse:

> Opp til 3 av følgende defekter eller motsvarende:

- Kvist (pin): 8 mm eller mindre
- Bark eller harpiks-lomme: 8 mm bredde - 50 mm lengde eller tilsvarende.

Harpiks-lomme

Tre stykk opp til 8 mm bredde, 100 mm lengde eller tilsvarende, mulig flere på en kortere avstand.

Overflate sprekker

Tre stykk på opp til 1 mm bredde, 250 mm lang eller tilsvarende, mulig flere på en kortere avstand.

For bord med **200-300 mm** bredde gjelder følgende:

Opptil 1 overflate sprekke per 50 mm bredde, ikke bredere enn 1 mm, 250 mm lang eller tilsvarende, mulig flere på en kortere avstand.

Ende sprekke

Korte sprekker på enden, opp til bredden av bordet, men skal ikke overstige 200 mm.

"Birds eye"

Mellom store "Birds eye" er tillat.

Tolleranser

I henhold til tabel 1,2,3 og 4.



Accoya® terrasse kvalitets beskrivelse

Tabell 1: Tillat kuring

Length [m]	Thickness [mm]
	24
1,8	15
2,1	20
2,4	25
2,7	30
3,0	40
3,3	45
3,6	55
3,9	65
4,2	75
4,5	90
4,8	100


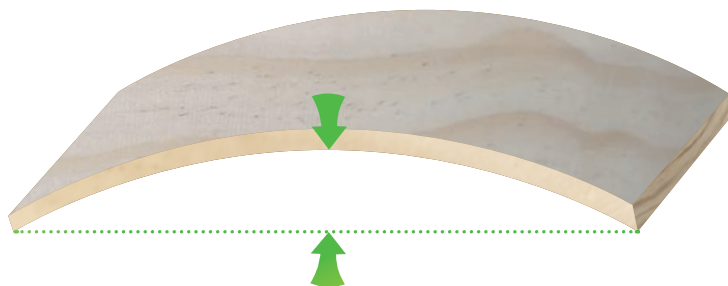


Table 2: Tillat vridnig


Length [m]	Width [mm]
	150-200
1,8	3
2,1	4
2,4	5
2,7	5
3,0	10
3,3	10
3,6	10
3,9	15
4,2	15
4,5	20
4,8	20

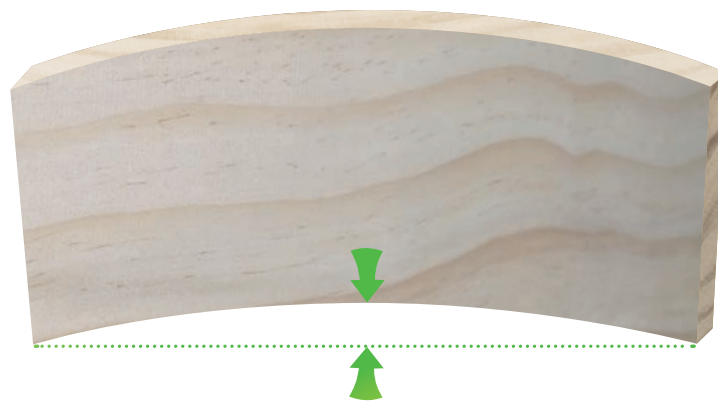

Accoya® terrasse kvalitets beskrivelse

Tabell 3: Tillat vridning per 100 mm bredde

Length [m]	Thickness [mm]
	24
1,8	10
2,4	10
3,0	15
3,6	15
4,2	20
4,8	20

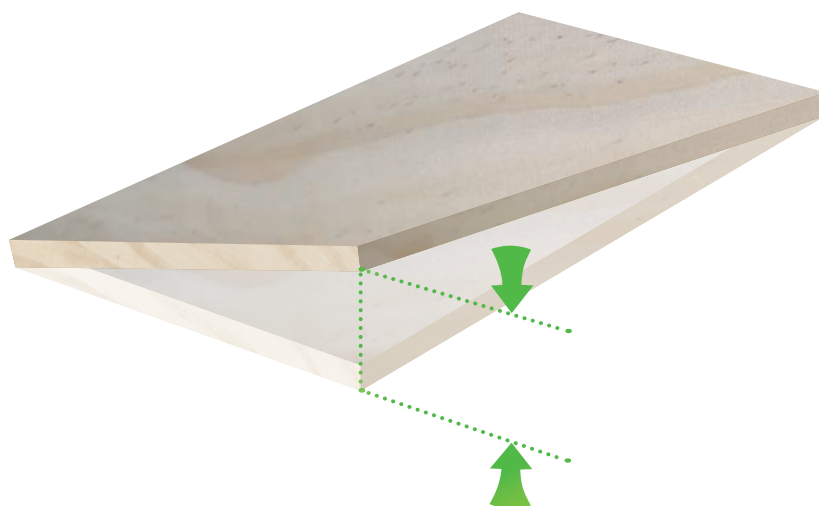

Tabell 4: Tillat kuving

Width [mm]	Allowed cupping [mm]
150-200	2

